

WINDSOR

WSR 4540XE A+ ELEKTRONİK NO FROST BUZDOLABI

KULLANIM KILAVUZU

2 YIL GARANTİ

İçindekiler

BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE	2
NO FROST TEKNOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİ	2
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları	3
Güvenlik Uyarıları	4
Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması	5
Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce	5
KULLANIM BİLGİLERİ	6
KONTROL PANELİ	6-7
Buzdolabınızın Çalıştırılması	8
<i>Mod Butonu</i>	<i>8</i>
<i>Hızlı Dondurma Modu</i>	<i>8</i>
<i>Hızlı Soğutma Modu</i>	<i>9</i>
<i>Turbo Modu</i>	<i>9</i>
<i>Tatil Modu</i>	<i>10</i>
<i>Ekonomi Modu</i>	<i>10</i>
<i>Çocuk Kilidi Fonksiyonu</i>	<i>11</i>
<i>Ekran Koruma Modu</i>	<i>11</i>
<i>LAMBALAR İPTAL MODU</i>	<i>11</i>
Dondurucu Bölüm Sıcaklık Ayarları	12
Soğutucu Bölüm Sıcaklık Ayarları	12
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar	13
Aksesuarlar	14
<i>Buzmatik</i>	<i>14</i>
<i>Hızlı Dondurma Bölmesi</i>	<i>14</i>
<i>Sıfır Derece Bölmesi:</i>	<i>14</i>
<i>Sebzelik Kapağının Çıkarılması</i>	<i>16</i>
YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ	17
Soğutucu Bölüm	17
Derin Dondurucu Bölüm	18
TEMİZLİK VE BAKIM	22
Ampulün Değiştirilmesi	23
TAŞINMA VE YER DEĞİŞTİRME	23
Kapının Açılış Yönünün Değiştirilmesi	23
SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE	24
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler	27
TEKNİK BİLGİLER	27
BUZDOLABI PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ	28


NO FROST TEKNOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİ

No-Frost buzdolapları, çalışma sistemi ile diğer statik dolaplardan farklıdır.

Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde, kapı açılmalarında buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme içerisinde buz oluşmasına neden olur. Oluşan kar ve buzun belirli zaman aralıklarında eritilmesi için , buzdolabının durdurulması, bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken besinlerin dışarıya çıkartılması, biriken buzun temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.

No-frost dolaplarda ise, durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava soğutucu ve dondurucu bölümlere birçok noktadan homojen olarak üflenir. Raf aralarına dahi homojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün olarak soğumasını sağladığı gibi, nem ve buz oluşmasına imkan vermez.

Bu nedenle sahip olduğunuz No-frost buzdolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra size büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.

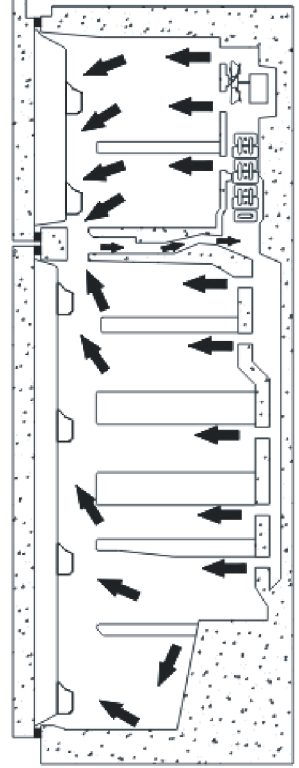

Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları

- Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.



- Eski soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabınızı elden çıkarırken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.

Önemli Notlar:



- Eğer ürününüz soğutucu akışkan olarak R600a kullanıyorsa –bu bilgiyi soğutucudaki etiketten görebilirsiniz- taşıma ve montaj sırasında soğutma elemanlarının hasar görmemesi için dikkatli olunması gerekir. R600a çevre dostu ve doğal bir gaz olmasına karşın patlayıcı özelliğe sahip olduğundan, soğutma elemanlarındaki herhangi bir hasar nedeniyle oluşacak bir sızıntı sırasında buzdolabınızı açık alev veya ısı kaynağından uzaklaştırıp cihazın bulunduğu ortamı birkaç dakika süreyle havalandırınız.
- Buzdolabını taşıırken ve yerleştirirken soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
- Lütfen cihazınızı yerleştirmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. **Hatalı kullanımlarından doğacak zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.**
- Cihazınızın üzerindeki ve kullanma kılavuzundaki tüm uyarıları dikkate alınız ve bu kitapçığı ilerde çıkabilecek bazı sorunlara ışık tutması amacı ile saklayınız.
- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir. Böyle bir kullanım, ürünün garantisinin iptaline neden olacağı gibi doğacak zararlardan da şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca gıdaların soğutulması / muhafazası için uygundur. Ticari yada toplu kullanıma ve / veya gıda harici maddelerin muhafazasına uygun değildir. Aksi halde doğacak zararlardan şirketimiz sorumlu değildir.



Atık haline gelmiş olan ürününüzün yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım amacı ile bertarafı için bağlı olduğunuz belediyeler ile görüşünüz.

Uyumluluk Bilgileri

- TS EN ISO15502 standartlarına göre Tropikal sınıf 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıkları için tanımlanmıştır.
- Ürün EN15502, IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Ürün “EEE” Yönetmeliğine Uygundur.

Güvenlik Uyarıları




Uyarı: Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın. Cihazın yiyecek saklanan kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın. Cihazın havalandırma deliklerini açık tutun. Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

- Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız.
- Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.



- Bu ürün, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmıştır, çocukların cihazla oynamasına veya kapıya tutunup sarkmalarına izin vermemeniz.
- Bıçak ve benzeri sivri uçlu aletlerle buzı kırmayınız veya kazımayınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermek için fişi prizden kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!
- Buzdolabınızın derin dondurucu bölümüne cam şişe ve kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve kutular patlayabilir.
- Patlayıcı ve yanıcı maddeleri emniyetiniz açısından buzdolabınıza koymayınız. Alkol oranı yüksek içkileri, cihazınızın soğutucu bölümüne ağızlarını sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak yerleştirin.
- Derin dondurucu bölümü içinde üretilen buz çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve/veya kesiklere neden olabilir.
- Dondurulmuş yiyeceklerle ıslak elle dokunmayın! Dondurma ve buz küplerini, derin dondurucu bölümünden çıkarır çıkarmaz yemeyin!
- Dondurulan yiyecekler çözülürken tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Taşınırken ürünün içerisindeki aksesuarların zarar görmemesi için aksesuarları sabitleyiniz.
- Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara cihazın kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. Çocuklar denetlenerek cihazla oynamaları önlenmelidir.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse üretici, servis temsilcisi veya yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.





Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması



Buzdolabınızı kullanmadan önce şu noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.


- Buzdolabınızın kullanma voltajı 220-240 V ve 50Hz'dir.

- Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce buzdolabınız ile beraber verilen “Beyaz Eşya Yetkili Servisler El Kitabı”ndan size en yakın yetkili servisi arayarak buzdolabınızın kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda yardım talebinde bulunabilirsiniz.
- Buzdolabınızın şebeke kablosuna topraklı özel fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka 16 amper değerinde topraklı özel priz ile kullanılmalıdır. Evinizde böyle bir priz yok ise, ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- **Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.**
- Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak uygun bir yere yerleştiriniz.
- Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 50 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta olmalıdır.
- Buzdolabınız açık havada kullanılmamalı ve yağmur altında kalmamalıdır.
- Buzdolabınız, bir derin dondurucu ile yan yana yerleştirilirse aralarında en az 2 cm açıklık bırakılması, dış yüzeyde nem yoğunlaşmasını önlemek açısından gereklidir.
- Kondenserin (arkadaki siyah kanatlı kısım) duvara dayanmaması için size verilen mesafe ayar plastiğini şekilde gösterildiği gibi 90° döndürerek takınız.
- Buzdolabınızın üstüne ağır eşya koymayınız ve üstten en az 15 cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
- Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekir. Bunu, ayarlı ayakları saat yönünde (yada ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.
- Buzdolabınızı kullanmadan önce, bir çay kaşığı yemek sodası katacağınız ılık su ile bütün parçalarını silip daha sonra temiz su ile durulayarak kurulayınız. Temizlik işlemi bittikten sonra tüm parçaları yerlerine yerleştiriniz.
- Buzdolabınızın altında hava dolaşımını engelleyecek hali, kilim vs. olmamalıdır.




Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce

- İlk çalıştırıldığında veya taşınma işlemlerini takiben cihazınızın verimli çalışabilmesi için, buzdolabınızı 3 saat (dik konumda) beklettikten sonra fişi prize takınız. Aksi taktirde kompresöre zarar verebilirsiniz.
- Buzdolabınızı ilk çalıştırdığınızda koku duyulabilir; koku buzdolabınız soğutmaya geçince kaybolacaktır.




BÖLÜM- 2. KULLANIM BİLGİLERİ

KONTROL PANELİ

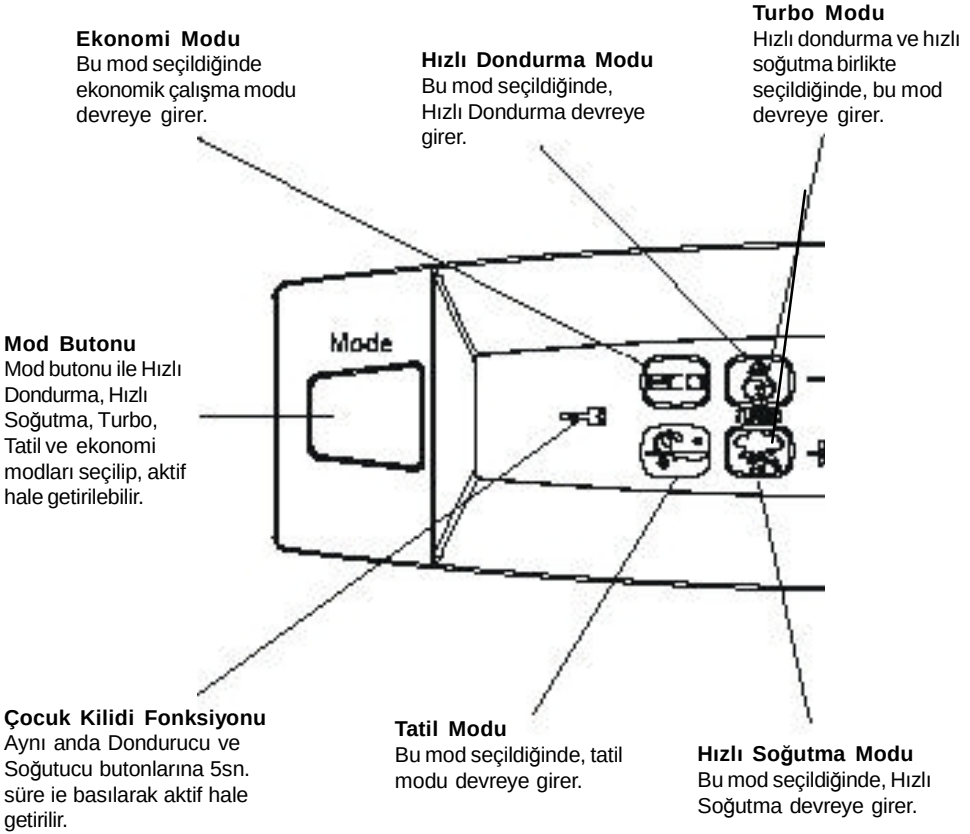

KONTROL PANELİ

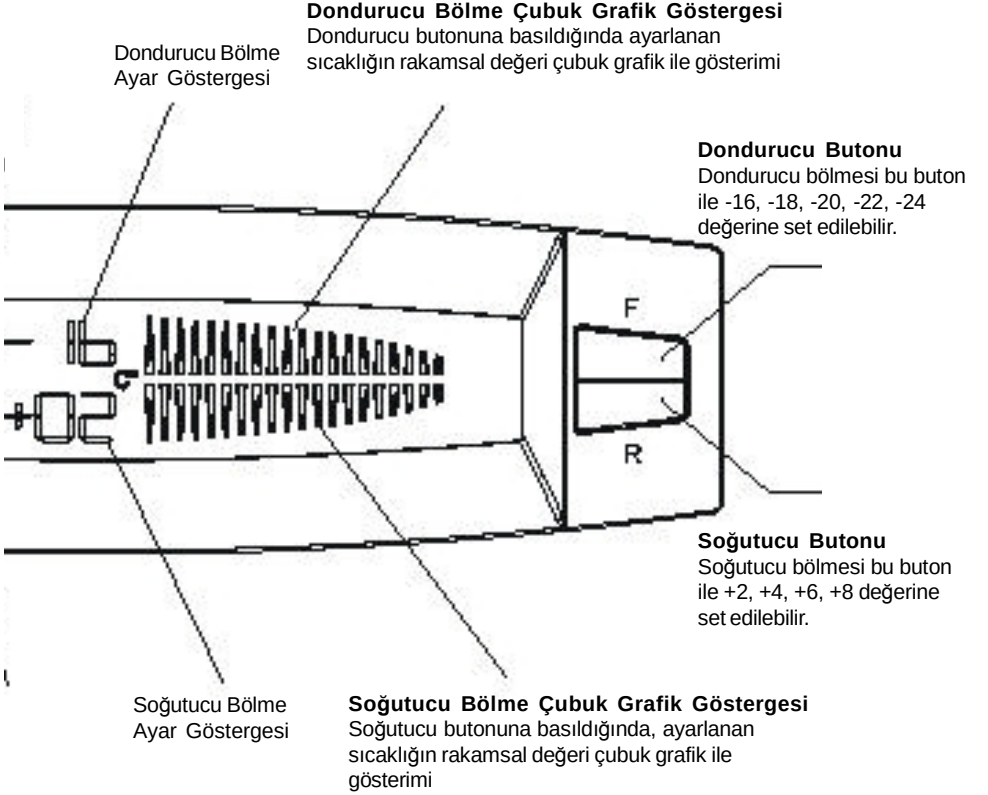


Buzdolabınızın Çalıştırılması

Cihaz prize takıldıktan sonra, tüm semboller 2 saniye süreyle ekranda belirir, daha sonra dondurucu bölme ayar göstergesinde -18°C, soğutucu bölme ayar göstergesinde +4°C olmak üzere başlangıç sıcaklık değerleri gözlenir.

Mod Butonu


- Mod butonuna bir kez basınız.
- Bu düğmeye ilk bastığınızda Ekonomi sembolü yanıp sönecek, 2 sn içinde hiçbir butona basılmaz ise sembol 5 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Mod butonuna basmaya devam ettiğinizde, sırası ile Hızlı Dondurma, Tatil, Hızlı Soğutma modları seçilecektir. 5. basmada ise hiçbir mod seçilmeyecektir.
- Seçmek istediğiniz sembol ekranda belirmediği zaman, 2 sn içinde hiçbir butona basmayınız, sembol 5 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaksınız.
- Bu bip sesi ile istenen mod seçilecek ve ekranda belirecektir.



Hızlı Dondurma Modu

Ne zaman kullanılır ;

- Çok miktarda (hızlı dondurma bölmesine sığamayacak kadar) yiyeceği dondurmak için.
- Hazır yiyecekleri dondurmak için.
- Yiyecekleri hızla dondurmak için.
- Mevsimlik yiyecekleri uzun süre saklamak için.



Nasıl kullanılır ;

- Mod butonuna “Hızlı Dondurma” sembolü yanıncaya kadar basınız.
- “Hızlı Dondurma” sembolü ekranda belirince, 2 sn içinde hiçbir butona basılmaz ise sembol 5 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Bu mod süresince dondurucu bölme ayar göstergesinde hızlı dondurma anlamına gelen “SF” harflerini görülecektir.
- Dondurucu bölme çubuk grafik göstergesi ise sönük olacaktır.
- Bu mod esnasında hızlı soğutma ve soğutucu bölüm sıcaklık ayarlaması yapılabilir.
- Dondurucu bölüm sıcaklık ayarı yapılabilir fakat hızlı dondurma modu devreden çıkıncaya kadar aktif olmaz.
- “Hızlı Dondurma” modu aktif olduğu sürece, tatil ve ekonomi modunu seçemezsiniz.
- “Hızlı Dondurma” devredeyken mod butonuna basılarak “Hızlı Dondurma” sembolü tekrar seçilip iptal edilir.

Not : “Hızlı Dondurma” modu; 24 saat sonra veya dondurucu sensor sıcaklığı -32 °C’ den küçük olduğunda otomatik olarak iptal olacaktır.

Hızlı Soğutma Modu

Ne zaman kullanılır;

- Hazır yiyecekleri yemekten önce soğutmak için.
- Çok sayıda yiyeceği soğutmak için ve saklamak için .
- İçecekleri hızla soğutmak için.


Nasıl kullanılır;

- Mod butonuna “Hızlı Soğutma” sembolü yanıncaya kadar basınız.

“Hızlı Soğutma” sembolü ekranda belirince, 2 sn içinde hiçbir butona basılmaz ise sembol 5 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.

- Bu mod süresince soğutucu bölme ayar göstergesinde hızlı soğutma anlamına gelen “SC” harflerini göreceksiniz.
- Bu mod devredeyken, soğutucu bölme çubuk grafik göstergesi sönmük olacaktır.
- Bu mod esnasında “Hızlı Soğutma” ve soğutucu bölüm sıcaklık ayarlaması yapılabilir.
- Soğutucu bölüm sıcaklık ayarı yapılabilir fakat “Hızlı Soğutma” modu devreden çıkıncaya kadar aktif olmaz.
- “Hızlı Soğutma” modu aktif olduğu sürece, tatil ve ekonomi modunu seçemezsiniz.
- “Hızlı Soğutma” devredeyken mod butonuna basılarak “Hızlı Soğutma” sembolü tekrar seçilip iptal edilir.

Not : “Hızlı Soğutma” modu; 12 saat sonra veya soğutucu sensör sıcaklığı -4°C’den küçük olduğunda otomatik olarak iptal olacak.



Turbo Modu


Turbo modu özel olarak mod butonu ile seçilebilecek bir mod değildir.

Ne zaman kullanılır;

- “Hızlı Soğutma” ve “Hızlı Dondurma” modunu aynı anda seçmek istediğinizde kullanılır.

Nasıl kullanılır;

- Mod butonuna “Hızlı Soğutma” sembolü yanıncaya kadar basınız.
- Sembol belirince 2 sn içinde hiçbir butona basılmaz ise sembol 5 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Aynı işlemi “Hızlı Dondurma” sembolü içinde tekrarlayınız.
- “Hızlı Soğutma” ve “Hızlı Dondurma” sembolleri arasında “Turbo” yazısı görünür.
- Bu mod devredeyken Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde “SF”, Soğutucu Bölme Ayar Göstergesinde “SC” harfleri görünür ve Dondurucu ve Soğutucu Bölme Çubuk Grafik Göstergesinde tüm çubuklar kapalıdır.
- Tatil ve ekonomi modları Turbo modu devredeyken çalışmaz.
- Dondurucu ve Soğutucu bölüm sıcaklık ayarlarını yapabilirsiniz fakat “Hızlı Soğutma” ve “Hızlı Dondurma” modları iptal oluncaya kadar çalışmayacaktır.
- Turbo modu “Hızlı Soğutma” ve “Hızlı Dondurma” modlarından herhangi biri iptal edilir edilmez iptal olacaktır.




Tatil Modu

Ne zaman kullanılır ;

Eğer uzun süreli tatile gidecekseniz ve soğutucu bölmeyi boşaltmak istiyorsanız bu modu kullanabilirsiniz.

Nasıl kullanılır ;

- Tatil sembolü yanıncaya kadar mod butonuna basınız.
- Sembol belirince 2 sn içinde hiçbir butona basılmazsa sembol 5 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Bu mod süresince dondurucu bölüm kontrol devresinde tanımlanan set değerinde çalışır.
- Tatil modu devrede iken Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde "H" harfi görünür.
- Soğutucu Bölme Ayar Göstergesi ve Soğutucu Bölme Çubuk Grafik göstergesi kapalıdır.
- İptal etmek için Tatil modunu tekrar seçiniz.



Cihaz bir önceki ayarlanmış sıcaklık değerlerinde çalışmaya devam eder, eğer ayarlanmış bir sıcaklık değeri yoksa cihaz başlangıç sıcaklık değerlerinde çalışır. (D.Böl. : -16°C, S. Böl. : +2°C)

Ekonomi Modu


Dondurucu ve Soğutucu bölüm kontrol devresinde belirlenen ekonomik koşullara göre çalışır.

Ne zaman kullanılır ;

- Buzdolabınızın ekonomik olarak çalışmasını istediğinizde.

Nasıl kullanılır;


- Ekonomi sembolü yanıncaya kadar mod butonuna basınız.
- Sembol belirince 2 sn içinde hiçbir butona basılmazsa sembol 5 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Bu mod devrede iken ekonomi sembolü yanarak, Dondurucu ve Soğutucu Bölme Ayar göstergesinde "E" harfi görünür.
- Dondurucu ve Soğutucu bölme Çubuk göstergesinde tüm çubuklar kapalıdır.
- Ekonomi modu iptal edilinceye kadar hiç bir mod seçilemez.
- İptal etmek için ekonomi modunu tekrar seçiniz.



Çocuk Kilidi Fonksiyonu

Ne zaman kullanılır ;

- Cihazınızda çocukların düğmelerle oynayıp sizin yaptığınız ayarları bozmalarını engellemek için çocuk kilidi mevcuttur.



Çocuk Kilidinin Devreye Alınması

- Dondurucu (F) ve Soğutucu (R) butonlarına aynı anda 5 sn süre ile basın.

Çocuk Kilidinin Devreden Çıkarılması


- Dondurucu (F) ve Soğutucu (R) butonlarına aynı anda 5 sn süre ile basın.

Not: Ayrıca elektrik kesildiğinde yada dolap fişten çekildiğinde çocuk kilidi devreden çıkar.

Ekran Koruma Modu

Ne zaman kullanılır?

- Ayarlarınızda değişiklik yapmadığınızda kontrol paneli ışıklandırmalarının gereksiz yere çalışıp enerji tüketmesini istemezseniz bu modu aktif hale getirebilirsiniz.



Nasıl kullanılır?

- Ekran koruma butonunu 5 sn süre ile basılı tuttuğunuzda bu mod aktif hale gelecektir.
- Mod aktif iken, 10 sn süresince herhangi bir tuşa basılmazsa kontrol paneli ışıkları söner.
- Kontrol paneli ışıkları kapalı durumda iken herhangi bir tuşa basarsanız, mevcut ayarlar ekranda belirir, ardından istediğiniz ayar değişikliğini yapabilirsiniz. Ekran koruma modunu iptal etmez ve 10 sn tekrar herhangi bir tuşa basmazsanız, kontrol paneli tekrar kararır.
- Ekran koruma modunu iptal etmek için yine 5 sn boyunca ekran koruma modu butonunu basılı tutunuz.
- Ekran koruma modu aktif iken, çocuk kilidini de aktif hale getirebilirsiniz.
- Çocuk kilidini aktif hale getirdikten sonra 10 sn tuşlara dokunmazsanız kontrol paneli ışıkları söner. Ardından herhangi bir tuşa bastığınızda önceki ayarları ve çocuk kilidi sembolünün aktif olduğunu görür ve çocuk kilidini daha önce o modda belirtilen açıklamadaki gibi iptal edebilirsiniz.


LAMBALAR İPTAL MODU

Ne zaman kullanılır;

- Eğer dondurucu ve soğutucu bölümü lambalarını iptal etmek isterseniz bu modu seçebilirsiniz.
- Dondurucu (F) ve Soğutucu (R) butonuna aynı anda basıp, dondurucu kapısını 3 defa açıp kapatınız. Bu şekilde mod seçilmiş olur. Artık dondurucu veya soğutucu kapıları açıldığında lambalar sönmek olacaktır.
- Bu modu iptal etmek istediğinizde aynı işlemi tekrarlayınız veya otomatik olarak 24 saat sonra bu mod kendiliğinden iptal olacaktır.

Dondurucu Bölüm Sıcaklık Ayarları

- Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde başlangıç sıcaklık değeri olarak -16°C görünür.
- Dondurucu (F) butonuna bir kez basınız.
- Bu butona ilk bastığınızda dondurucu bölme ayar göstergesinde -18°C görünür.
- Bu butona her bastığınızda, Dondurucu Bölme Çubuk Grafik Göstergesinde 4 er çubuk yanarak daha soğuk ayara geçilir. (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C)
- Dondurucu butonuna Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde -24°C (maksimum soğuk konuma) belirinceye kadar basıldığında ve basmaya devam edildiğinde tekrar -16°C den başlayacaktır.
- Tatil, Hızlı Dondurma, Hızlı Soğutma veya Ekonomi modu seçilmeden önce ayarlanan sıcaklık değeri, seçilen mod bittiğinde veya iptal edildiğinde aynı kalacaktır. Cihaz ayarlanan bu sıcaklık değerinde çalışmaya devam eder.




Not: Ortam sıcaklığı 38 °C' den büyük ise dondurucu bölüm sıcaklığı -22°C ve -24°C'ye ayarlanamayacaktır. Sadece -16°C, -18°C, -20°C değerlerine ayarlanabilecektir.

Dondurucu Bölümün Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları

Sıcaklık Ayarı	Ne zaman ayarlanmalı?	İç Sıcaklığı
4 Çubuk	Az miktarda yiyecek depolandığında	-16°C
8 veya 12 Çubuk	Normal kullanımda	-18°C veya -20°C
16 veya 20 Çubuk	Çok miktarda yiyecek depolandığında	-22°C veya -24°C

Soğutucu Bölüm Sıcaklık Ayarları

- Soğutucu Bölme Ayar Göstergesinde başlangıç sıcaklık değeri +2°C görünür.
- Soğutucu (R) butonuna bir kez basınız.
- Bu butona ilk bastığınızda Soğutucu Bölme Ayar Göstergesinde +8°C görünür.
- Bu butona her bastığınızda, Soğutucu Bölme Çubuk Grafik Göstergesinde 5'er çubuk yanarak daha sıcak ayara geçilir. (+2°C, +4°C, +6°C, +8°C)
- Soğutucu butonuna Soğutucu Bölme Ayar Göstergesinde +8°C (maksimum soğuk konuma) belirinceye kadar basıldığında ve basmaya devam edildiğinde tekrar +2°C'den başlayacaktır.
- Tatil, Hızlı Dondurma, Hızlı Soğutma veya Ekonomi modu seçilmeden önce ayarlanan sıcaklık değeri, seçilen mod bittiğinde veya iptal edildiğinde aynı kalacaktır. Cihaz bu sıcaklık değeri ile çalışmaya devam eder.



Soğutucu Bölümün Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları

Sıcaklık Ayarı	Ne zaman ayarlanmalı?	İç Sıcaklığı
5 Çubuk	Çok miktarda yiyecek depolandığında	+2°C
10 veya 15 Çubuk	Normal kullanımda	+4°C veya +6°C
20 Çubuk	Az miktarda yiyecek depolandığında	+8°C

Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar

- Enerji kesintisi olduğunda yaptığınız sıcaklık ayarları bozulmayacaktır. Elektrik kesintisinde çocuk kilidi iptal olacaktır.
- Buzdolabınızın 10°C den daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.
- Sıcaklık ayarları, soğutucu ve dondurucu kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandığı, içerisinde ne kadar yiyecek saklandığı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
- Herhangi bir ayar tamamlanmadan diğer bir ayar yapmaya geçmeyiniz.
- Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan sonra tamamen soğuyabilmesi için, ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar kesintisiz çalışması gerekir.Bu süre zarfında, buzdolabınızın kapılarını sık açıp kapamayınız ve aşırı doldurmayınız.
- Buzdolabınızın fişini prizden çektikten sonra tekrar çalıştırmak istediğinizde veya enerjinin kesilip gelmesi durumunda; buzdolabınızın kompresörünün zarar görmesini engellemek için, buzdolabınızın 5 dakika gecikmeyle çalışmasını sağlayan bir fonksiyon bulunmaktadır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
- Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre, standartlarda belirtilmiş ortam sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Buzdolabının belirtilen sıcaklık değerlerinin dışındaki ortamlarda çalıştırılması, soğutma verimliliği açısından tavsiye edilmez.

İklim Sınıfı	Ortam Sıc. (°C)
T	16 ile 43 arası
ST	16 ile 38 arası
N	16 ile 32 arası
SN	10 ile 32 arası

Aksesuarlar


Buzmatik



- Buzmatığın buzluk kısmını su ile doldurup yerine yerleştiriniz.
- Yaklaşık 2 saat sonra buzlarınızı alabilirsiniz.
- Buzluğu yerinden çıkartmadan, buzluk kolunu, buzlar buz kabına tamamiyla dökülene kadar sağa doğru çeviriniz.
- Buz kabını çıkartarak servis yapabilir veya buzları biriktirebilirsiniz.

! Buz kabı sadece buz biriktirmek içindir. İçine su koyup buz yapmak için kullanmayınız. Aksi takdirde kırılabilir.


Hızlı Dondurma Bölmesi

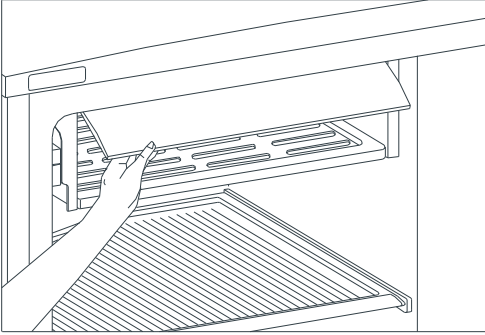

- **Hızlı dondurma bölümünü taze gıdaları dondurmak için kullanınız.** Bu şekilde yeni dondurulacak gıdaların daha çabuk donması sağlanarak, donmuş yiyeceklerle olan teması önlenmiş olur. Yiyecekler donduktan sonra; hızlı dondurma rafından alarak dondurucu bölmedeki diğer raflara yerleştirebilirsiniz.
- Hızlı dondurucu bölme kapağını açmak için, yukarı kaldırıp, raylar üzerinde hareket ettirerek ileri sürebilir, aynı şekilde geri çekerek kapatabilirsiniz.

- Buzdolabınızın üst kapısını kapatmadan önce, hızlı dondurucu kapağının kapalı olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde istenilen hızlı dondurma özelliğini gösteremez.


Sıfır Derece Bölmesi:

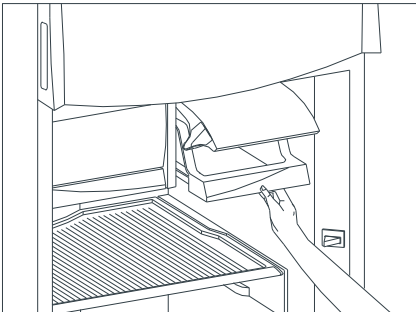


Sıfır Derece Bölmesi, besinlerinizin 0°C'de kalmasını sağlar. Derin dondurucu bölümünden çıkardığınız donmuş gıdanın çözülmesi için veya 1-2 gün içerisinde tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balıkları (plastik torba veya paketler halinde)vb. bu bölmede ayrıca dondurmaya gerek duymadan saklayabilirsiniz. (Su 0C'de donar ancak, tuz veya şeker içeren yiyecekler daha soğuk ortamlarda donabilir.)

! Bu raflara donmasını istediğiniz gıdaları veya buzlukları koymayınız.

Sebzelik kapağı ve nem koruma filtresi:

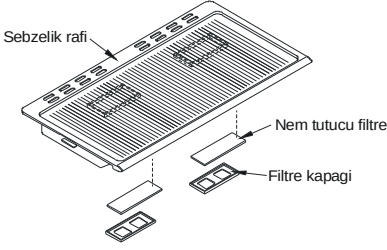

Sebzelik içerisine konulan özellikle ıspanak, brokoli gibi sebzeler ve meyveler, kısa zaman içinde oluşan nemden dolayı çürümeye neden olan etilen gazı yayarlar. Bu gaz diğer sebze ve meyvelerin çürümmesine neden olduğu gibi koku da oluşur.




Nem Koruma Filtresi, sebzelik içerisindeki sebze ve meyvelerden oluşan aşırı nemin seviyesini ayarlayarak, sebzelerin bozulmasına neden olan etilen gazının çıkmasını ve oluşacak kokuyu engeller. Böylece sebze ve meyvelerin taze saklanmasını sağlar.

NOT: Sebzelik kapağını temizlerken bu filtrenin kesinlikle ıslanmamasına dikkat ediniz.

Bu nedenle sebzelik kapağını temizlemeden önce “nem koruma filtresini” aşağıdaki şekilde açıklandığı gibi :

- Bir tornavida yardımı ile nem koruma filtre kapağını iki noktadan kaldırarak çıkarınız.
- Nem koruma filtresini çıkarınız.
- Sebzelik kapağını temizleyip kuruttuktan sonra, önce nem koruma filtresini yerleştiriniz.
- Nem koruma filtresi kapağını uygun şekilde takınız.

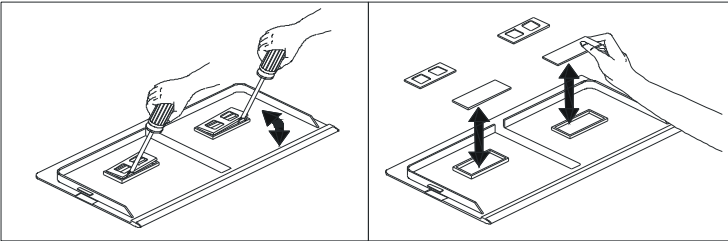


- Sebzelik filtresinin ömrü, dolabın ömrü kadardır. Dolayısıyla değiştirilmesine gerek yoktur.

Sebzelik Kapağının Çıkarılması (Bazı modellerde)


İlk aşama: Sebzeliklerin Çıkarılması

- Sebzeliği kendinize doğru çekin.
- Ön kısmını yukarı kaldırıp çıkartın.

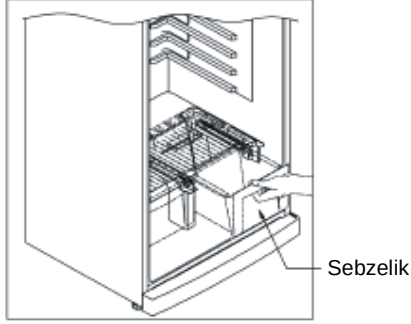


İkinci aşama: Orta Sebzelik Rayının Çıkarılması

- Orta sebzelik rayının alt kısmını sola doğru esnetin.
- Kendinize doğru çekerek çıkartın.

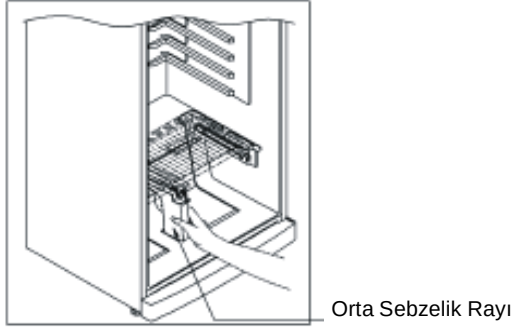

Üçüncü aşama: Sebzeliklerin Kapağının Çıkarılması

- Sebzelik kapağının sağ ve sol tarafındaki "tırnak"ları raylar üzerindeki boşluğa gelene kadar kendinize doğru çekin.
- Tırnaklar boşluğa geldikten sonra kapağı yukarı kaldırarak çıkartın.

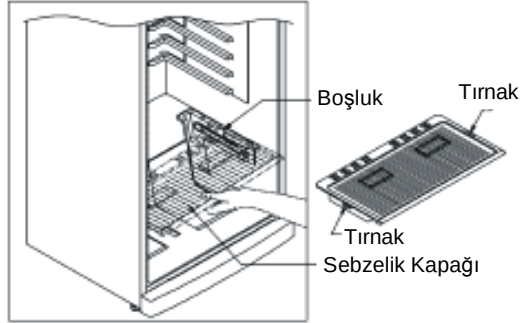

Not: Sebzelik kapağının takılması için aynı işlemin tersini yapınız...

Bazı modellerde sebzelik orta rayı yoktur. Bu durumda sebzeliği direk çekip çıkartabilirsiniz.

Aksesuarlar Bölümündeki Tüm Yazılı ve görsel anlatımlar, cihazınızın modeline göre değişkenlik gösterebilir.

BÖLÜM- 3. YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Soğutucu Bölüm

- Nem ve koku oluşmasını önlemek için besinlerin buzdolabına kapalı kaplarda veya üzerleri örtülerek yerleştirilmelidir.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin buzdolabına yerleştirilmeden önce oda sıcaklığına soğutulması gerekir.
- Meyve ve sebzeler: ayrıca sarmadan doğrudan sebzelik bölümüne yerleştirilebilir.
- Soğutucu hava kanalı, soğutucu bölüme soğuk hava dağıtır. Kanalların önünün yiyeceklerle kapatılıp, hava akışının engellenmesinden kaçınılmalıdır. Paketlenmiş yiyecekleri ve kapları soğutucu bölümün lamba ve kapağına dayamayınız.

Önemli Not:

- Buzdolabına konan sıvıların ve sulu yiyeceklerin üstü kapatılmalıdır. Aksi takdirde dolabın içindeki nem oranı artar. Bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına sebep olur. Yiyeceklerin ve içeceklerin üstlerinin kapatılması ile ayrıca tat ve lezzetlerinin de korunması sağlanmış olur.
- Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Yiyeceklerinizin soğutucu bölüm içine yerleştirilmesi ve saklanması için aşağıda bazı öneriler verilmiştir.

Yiyecek	Depolama süresi	Soğutucu bölümde yerleştirileceği yer
Meyve ve sebzeler	1 Hafta	Sebzelik bölümünde (Herhangibirşeye sarmadan)
Et ve Balık	2-3 Gün	Plastik folyo veya torbalara sarılmış olarak veya et kutusu içinde (Cam raf üzerinde)
Taze peynir	3-4 Gün	Özel kapı rafında
Tereyağ ve Margarın	1 Hafta	Özel kapı rafında
Şişelenmiş ürünler Süt ve Yoğurt	Üreticinin tavsiye süresi kadar	Özel kapı rafında
Yumurta	1 Ay	Yumurta rafında
Pişmiş yiyecekler		Her rafta

Derin Dondurucu Bölüm

- Dondurucu, derin dondurulmuş ya da dondurulmuş yiyecekleri uzun süre saklamak ve buz üretmek için kullanılır.
- Taze ve sıcak yiyecekleri dondurmak için dondurucu kapısının raflarına koymayın. Yalnızca donmuş yiyecekleri saklamak için kullanın.
- Taze ve sıcak yiyecekleri dondurulmuş yiyeceklerle yan yana koymayın, dondurulmuş yiyecekler eriyebilir.
- Evde pişirilen (ve dondurulması gereken) yiyeceği daha hızlı dondurmak için hızlı dondurma rafını kullanın, çünkü dondurma bölmesinin daha yüksek dondurma kapasitesi vardır.
- Taze yiyeceği dondururken (örn., et, balık ve kıyma) bunları bir kerede kullanacağınız miktarlara bölün.
- Taze yiyecekleri dondururken; 24 saat içerisinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı cihazın etiketinde (kg cinsinden) gösterilmiştir.
- Maksimum dondurma kapasitesine ulaşmanızı sağlayacak ideal cihaz kapasitesi için, taze yiyecekleri dondurucu bölmesine yerleştirmeden 24 saat önce dondurucu bölmesi termostat düğmesini max konumuna çevirin.
- Taze yiyecekleri dondurucu bölmesine yerleştirdikten sonra, max konumunda 24 saat bekletmek genellikle yeterlidir. 24 saatten sonra, dondurucu bölmesi termostat düğmesinin max konumuna ayarlanması gerekmez.
- Dikkat; Küçük miktarlardaki yiyecekleri dondururken dondurucu bölmesi termostat düğmesinin max konumuna ayarlanması gerekmez. Bu enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.
- **Dondurulmuş yiyecekleri saklamak için;** dondurulmuş yiyecek paketlerinin üstündeki talimatlara dikkatle uyulmalıdır, yiyecek üzerinde bir talimat yoksa satın alınma tarihinden itibaren en fazla 3 ay saklanmalıdır.
- **Dondurulmuş yiyecek satın alırken** bunların uygun sıcaklıklarda dondurulduğundan ve paketlerinin bozulmadığından emin olun.
- Dondurulmuş yiyecekler, kalitenin korunması için uygun kaplarda taşınmalı ve mümkün olan en kısa zamanda cihazın dondurucu bölmesine yerleştirilmelidir.
- Dondurulmuş yiyeceğin paketinde nem ve anormal şişme işaretleri varsa, muhtemelen daha önce uygun olmayan bir sıcaklıkta saklanmıştır ve içeriği bozulmuştur.
- **Dondurulmuş yiyeceğin saklama ömrü** oda sıcaklığına, termostat ayarına, buzdolabı kapağının açılma sıklığına, yiyeceğin türüne ve yiyeceğin marketten eve taşınması için geçen süreye bağlıdır. Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyun ve belirtilen saklama süresini hiçbir zaman geçirmeyin.

Önemli Not:

- Buzdolabındaki derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün önceden alt bölmeye konulursa, orada çözülerek buzdolabında soğutmaya destek olur. Enerji tasarrufu sağlanır. Buzluktaki malzeme doğrudan açığa konulursa enerji kaybına sebep olur.

Yiyeceklerinizin derin dondurucu bölüm içine yerleştirilmesi ve depolanması için sayfa 19, 20 ve 21 'de bazı öneriler verilmiştir.

Et ve Balık	Hazırlama	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi -saat-
Biftek	Folyo içine sararak	6-10	1-2
Kuzu Eti	Folyo içine sararak	6-8	1-2
Dana Rosto	Folyo içine sararak	6-10	1-2
Dana Kuşbaşı	Ufak parçalar halinde	6-10	1-2
Koyun Kuşbaşı	Parçalar halinde	4-8	2-3
Kıyma	Baharatlanmadan, yassı paketler halinde	1-3	2-3
Sakatat (parça)	Parçalar halinde	1-3	1-2
Sucuk - Salam	Zararlı olsa da paketlenmelidir.		Çözülene kadar
Tavuk ve Hindi	Folyo içine sararak	7-8	10-12
Kaz ve Ördek	Folyo içine sararak	4-8	10
Geyik - Tavşan - Yaban domuzu	Porsiyonlar 2.5Kg. ve kemiksiz olarak	9-12	10-12
Tatlısu balıkları (Alabalık, Sazan, Turna, Yayın)	İçi ve pulları iyice temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmalı, gerektiğinde kuyruk ve baş kısmı kesilmelidir.	2	İyice çözülene kadar
Yağsız balıklar (Levrek, Kalkan, Dil)		4-8	İyice çözülene kadar
Yağlı balıklar (Plamut, Uskumru, Lüfer, Hamsi)		2-4	İyice çözülene kadar
Kabuklu deniz ürünleri	Temizlenmiş ve torbalar içinde	4-6	İyice çözülene kadar
Havyar	Ambalajında, alüminyum ya da plastik kab içinde	2-3	İyice çözülene kadar
Salyangoz	Tuzlu suda alüminyum ya da plastik kab içinde	3	İyice çözülene kadar



Not: Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi -saat-
Karnibahar	Yapraklarını ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin	10-12	Donmuş halde kullanılabilir
Ayşekadın ve Sırık fasulye	Yıkayın ve küçük parçalara kesin	10-13	Donmuş halde kullanılabilir
Bezelye	Ayıklayıp yıkayın	12	Donmuş halde kullanılabilir
Mantar ve Kuşkonmaz	Yıkayın ve küçük parçalara kesin	6-9	Donmuş halde kullanılabilir
Lahana	Temizlenmiş olarak	6-8	2
Patlıcan	Yıkandıktan sonra 2cm.'lik parçalar halinde kesin	10-12	Tabakları birbirinden ayırın
Mısır	Temizleyip koçanıyla veya taneli olarak pakitleyin	12	Donmuş halde kullanılabilir
Havuç	Temizleyip dilimler halinde kesin	12	Donmuş halde kullanılabilir
Biber	Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın	8-10	Donmuş halde kullanılabilir
Ispanak	Yıkanmış olarak	6-9	2
Elma ve Armut	Kabuğunu soyarak dilimleyin	8-10	(Buzdolabında) 5
Kayısı ve Şeftali	İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın	4-6	(Buzdolabında) 4
Çilek ve Ahududu	Yıkayıp ayıklayın	8-12	2
Pişmiş meyve	Kap içinde %10 şeker katarak	12	4
Erik, Kiraz, Vişne	Yıkayıp, saplarını ayıklayın	8-12	5-7

Süt Mamulleri Hamur işleri		Hazırlama	Depolama Süresi (Ay)	Depolama Koşulları	
Paket (Homojenize) Süt		Kendi Paketinde	2-3	Sadece homojenize olanlar	
Peynir (Beyaz peynir hariç)		Dilimler halinde	6-8	Kısa süreli depolamalarda orijinal paketinde bırakılabilir. Uzun süreli depolamalarda ayrıca plastik folyoda saklanmalıdır.	
Tereyağ, Margarih		Kendi Ambalajında	6		
Yumurta *	Yumurta Beyazı		10-12	30gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	Üstü Kapalı Kaptı
	Yumurta Karışımı (Sarı- Beyaz)	İyice karıştırılır, fazla koyulaşmaması için bir tutam tuz veya şeker atılır.	10	50gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	
	Yumurta Sarısı	İyice karıştırılır, fazla koyulaşmaması için bir tutam tuz veya şeker atılır.	8-10	20gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	

* Kabuklu olarak dondurulmamalıdır. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı ayrı ya da iyice karıştırılmış şekilde dondurulmalıdır.

	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4-6	2-3	4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3-6	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Börek	1-3	2-3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1-1,5	3-4	5-8 (190-200 °C)
Yufka	2-3	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200 °C)

Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) uzun süre saklandığında tadları değişir ve kuvvetli bir tad kazanır. Bu yüzden dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek çözüldükten sonra eklenmelidir.


Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağ, uygun olmayan yağlar ise yerfistiği yağı ve domuz yağıdır.

Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.


BÖLÜM- 4. TEMİZLİK VE BAKIM




- Temizliğe başlamadan önce fişi mutlaka prizden çekin.



- Buzdolabınızı su dökerek yıkamayın.




- Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık ve sabunlu su ile yumuşak bir bezle veya süngerle silin.



- Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile temizleyin. Bulaşık makinasında yıkamayın.




- Temizlik için tiner, benzin, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici malzemeler asla kullanmayın.




- Yılda en az bir kere kondenser (arkada siyah kanatlı kısım) elektrikli süpürge ya da kuru bir fırça kullanılarak temizlenmelidir. **Bu, buzdolabınızın daha verimli çalışmasını ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.**



Ampulün Değiştirilmesi

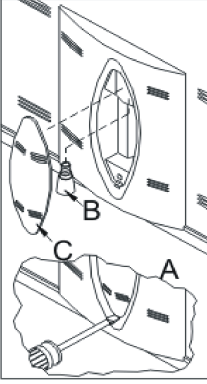

Dondurucu Bölme

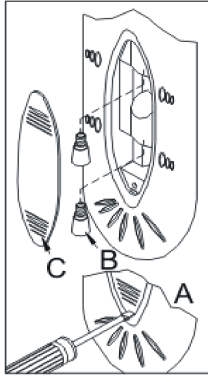

Soğutucu Bölme


Dondurucu ve Soğutucu bölmesindeki Ampulün değiştirilmesi için;

- 1- Buzdolabınızın fişini prizden çıkartınız.
- 2- Kutunun kapağını, altaki tırnaklardan bir tornovida yardımı ile çıkartınız.(A)
- 3- Gücü **15 Watt**' tan fazla olmayan yeni bir ampul ile değiştiriniz.(B)
- 4- Kapağı yerine takınız.(C)

Not: Bazı modellerde dondurucu bölme lambası yoktur.

BÖLÜM- 5. TAŞINMA VE YER DEĞİŞTİRME

- Orjinal ambalaj ve köpükler, tekrar taşınma için (isteğe bağlı olarak) saklanabilir.
- Tekrar taşınma durumunda buzdolabınızı kalın ambalaj, bant veya sağlam iplerle bağlamalı ve ambalaj üzerindeki taşıma kurallarına mutlaka uymalısınız.
- Yer değiştirme ve taşınma sırasında önce buzdolabınızın içindeki hareket edebilen parçaları (raflar, aksesuarlar, sebzelik vs.) çıkartınız veya dolap içine bantlayıp sarsıntıya karşı sağlamlaştırınız.

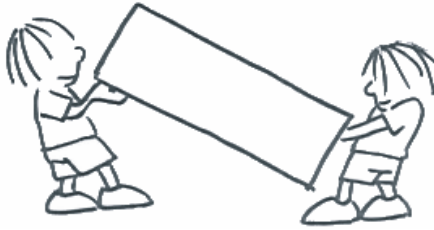

Buzdolabınızın dik şekilde taşınmasına özen gösteriniz.

Kapının Açılış Yönünün Değiştirilmesi

- Buzdolabınızın kapaklarındaki kapı kollarının montajı buzdolabınızın ön yüzeyinden yapılmışsa, buzdolabınızın kapısının açılış yönü değişmez.
- Ayrıca kapı kolu bulunmayan modellerde de kapı açılış yönü değişimi mümkündür.
- Eğer sahip olduğunuz buzdolabının kapısının açılma yönü değişebiliyorsa, kapı yönü değişimi için en yakın Yetkili Teknik Servise başvurmanız gerekmektedir.

BÖLÜM- 6. SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

Kontrol uyarıları ;

Eğer soğutucu ve dondurucu bölümlerinin sıcaklıkları olmayan seviyelerde veya cihazla ilgili herhangi bir problem varsa buzdolabınız sizi uyarır. Dondurucu ve Soğutucu Bölme Ayar Göstergelerinde uyarı kodları belirir.

UYARI TİPİ	ANLAMI	NEDENİ	NE YAPMALI
SR	Arıza Uyarıları	Buzdolabı parçalarından biri veya bir kaç arızalandığında ya da soğutma sisteminde bir sorun olduğunda görülür.	En kısa zamanda servise haber verilmelidir.
LF	Dondurucu Bölüm yeterince soğuk değil.	Bu uyarı özellikle uzun süre elektrik kesintisi olmuşsa ve buzdolabı ilk kez çalıştırıldığında çıkar.	1.Dondurulmuş yiyecekleriniz çözülmüşse bozulma tehlikesi olduğundan kısa zamanda tüketiniz ve tekrar dondurmayınız. 2.dondurucu sıcaklık ayarını geçici olarak , istenilen seviyeye gelene kadar arttırınız veya hızlı dondurma moduna getiriniz
LC	Soğutucu Bölüm çok sıcak	Soğutucu bölümün ideal sıcaklığı +4°C'dir. Bu uyarı görüldüğünde soğutucu bölümdeki yiyeceklerin bozulma riski vardır.	1. Soğutucu sıcaklık ayarını geçici olarak, istenilen seviyeye gelene kadar arttırınız veya hızlı soğutma moduna getiriniz.
LF ve LC	Soğutma yetersiz	LF ve LC aynı anda gerçekleştiğinde görünür.	Buzdolabı ilk çalışmaya başladığında bu uyarı çıkar, ve soğutma gerçekleştiğinde uyarı kendiliğinden kalkar.
HC	Soğutucu Bölüm çok soğuk	Soğutucu bölümün aşırı soğuttuğu anlamına gelir ve bölüm içindeki yiyecekler donmaya başlar.	1. Hızlı soğutma kısmında olup olmadığını kontrol ediniz 2. Soğutucu bölüm ayarlarını kısınız.
LOPO	Düşük Voltaj	Buzdolabını besleyen gerilim 170 Voltun altına düştüğünde, buzdolabı bekleme konumuna geçer.	Bu özellik düşük voltajdan dolayı kompresörün arızalanmasını engellemek içindir. Gerilim, tekrar istenen Düzeye geldiğinde buzdolabı otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Buzdolabınız çalışmıyorsa

- Elektrik arızası var mı?
- Fiş prize doğru takılmış mı?
- Fişin takıldığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı?
- Sıcaklık ayarları doğru yapılmış mı ?
- Prizde arıza var mı? Bunun için buzdolabınızın fişini çalıştığına emin olduğunuz bir prize takarak deneyiniz.

Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyorsa

- Sıcaklık ayarları doğru yapılmış mı ?
- Buzdolabınızın kapıları sık açılıyor veya uzun süre açık kalıyor mu?
- Buzdolabınızın kapıları tam olarak kapanıyor mu?
- Buzdolabınıza, hava dolaşımını engelleyecek şekilde arka duvarına temas eden kap veya yiyecek yerleştirilmiş mi?
- Buzdolabınız aşırı derecede dolu mu?
- Buzdolabınız ile arka ve yan duvarlar arasında yeterli mesafe var mı?
- Çalışma ortam sıcaklığı kullanma kılavuzunda belirtilen limitlerin içinde mi?

Soğutucu bölmesindeki yiyecekler gereğinden fazla soğuyorsa

- Sıcaklık ayarları doğru yapılmış mı ?
- Derin dondurucu bölümünde çok miktarda yeni yerleştirilmiş yiyecek var mı? *Eğer varsa, onları dondurmak için kompresör daha uzun çalışacağından soğutma bölümündeki yiyecekleri de gereğinden fazla soğutması mümkün olabilir.*

Buzdolabınız sesli çalışıyorsa

Ayarlanan soğukluk seviyesinin sabit kalabilmesi için, kompresör zaman zaman devreye girecektir. Bu sırada buzdolabınızdan gelecek sesler fonksiyon gereği normaldir. Gereken soğukluk seviyesine ulaştığı zaman , sesler otomatik olarak azalacaktır. Yine de ses varsa;

- Cihazınız dengede mi? Ayakları ayarlanmış mı?
- Cihazınızın arkasında bir şey var mı?
- Cihazınızdaki raflar veya raflardaki tabaklar titreşiyor mu? Bu durum söz konusu ise rafları ve/veya tabakları yeniden yerleştirin.
- Cihazınızın üstüne konan eşyalar titreşiyor mu?

Normal Sesler;

Çırtırtı (Buz Kırılma) Sesi:

- Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
- Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler).

Kısa çıtlama: Kompresörü açılıp kapandığı zaman duyulur.

Kompresör sesi (Normal motor sesi): Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir. Kompresör, devreye girerken, kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.

Fokurtu ve şırlıltı sesi: Bu ses, sistem içerisindeki soğutucu akışkanın borular içinde akması esnasında oluşur.

Su akış sesi: Buz çözme işlemi esnasında, buharlaştırma kabına akan suyun normal sesi. Cihazda buz çözme işlemi yapılırken bu ses duyulabilir.

Hava Üfleme Sesi (Normal fan sesi): No-Frost buzdolaplarında sistem normal çalışırken hava sirkülasyonundan dolayı bu ses duyulabilir.

Buzdolabınızın iç kısımlarında nem oluşuyorsa;

- Yiyecekler düzgün ambalajlanmış mı? Buzdolabına koymadan önce kaplar iyice kurulandı mı?
- Buzdolabının kapıları çok sık açılıyor mu? Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı çok yüksek ise, kapıyı ne kadar sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.
- Otomatik buz çözme işleminden sonra arka duvarda su damlalarının oluşması normaldir. (Statik Modellerde)

Kapılar düzgün bir şekilde açılıp kapanmıyorsa;

- Yiyecek paketleri kapıların kapanmasını engelliyor mu?
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmiş mi?
- Kapı contaları bozuk mu veya yırtılmış mı?
- Buzdolabınız düz bir zeminde mi?

Kapı contasının temas ettiği, buzdolabı kabininin kenarları sıcak ise;

Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), kompresör çalışması esnasında, dolap üzerinde contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir, bu normaldir.

ÖNEMLİ NOTLAR:



- Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden takıp çıkarmalarda dondurucunuzun soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için, kompresör koruyucu termiği atacaktır. 5-10 dakika sonra dondurucunuz çalışmaya başlayacaktır, endişe edilecek bir durum yoktur
- Dondurucunuzu uzun bir süre kullanmayacaksanız (yaz tatillerinde gibi), fişi prizden çıkartın ve eritme işleminden (bakınız 4.BÖLÜM) sonra temizleyip nem ve koku oluşmasını engellemek için kapıyı açık bırakın.
- **Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz halde dondurucunuzda hala sorun varsa, lütfen size en yakın Yetkili Teknik Servis Yetkilisi'ne başvurunuz.**
- **Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının sorumluluğunun kalktığını önemle belirtiriz.**
- Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- 1- Cihazı serin, havalandırması iyi bir odaya yerleştirin, direkt güneş ışığına maruz kalmasından ve ısı kaynaklarının (radyatör, fırınvb.) yakınına koymaktan sakının. Aksi takdirde yalıtım plakası kullanın.
- 2- Sıcak yiyecek ve içeceklerin cihaz dışında soğumasını bekleyin.
- 3- Donmuş gıdaları, çözülmesi için buzdolabına koyun. Donmuş bir gıda çözülürken mevcut düşük ısı buzdolabının soğumasına yardımcı olur. Böylece enerjiden tasarruf edilmiş olur. Donmuş gıdanın dışarıya konulması enerji israfına neden olur.
- 4- İçecekleri ve sulu yemekleri buzdolabına koyarken kapalı bir kapta olmalarına dikkat edin. Aksi takdirde cihaz içindeki nem artacaktır. Bu ise çalışma süresini uzatır. İçeceklerin ve sulu yemeklerin kapalı kaplarda muhafaza edilmeleri ayrıca kokularının ve tatlarının bozulmasını engeller.
- 5- İçecekleri ve gıdaları buzdolabına koyarken, cihazın kapısını mümkün olduğunca kısa süre açık tutun.
- 6- Cihaz içinde farklı sıcaklık değerlerine sahip bölümleri kapalı tutun. (sebzelik, chiller bölümüvb.)
- 7- Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Eskimiş contaları değiştirin.
- 8- Enerji tüketiminin artmasını önlemek için, arada sırada cihazın arkasını bir elektrik süpürgesi veya boya fırçası yardımıyla temizleyin.

BÖLÜM- 7. TEKNİK BİLGİLER

	WSR 4540XE A+
Toplam Brüt/Net kapasite:	454 / 423 lt.
Yükseklik:	1820 mm.
Genişlik:	700 mm.
Derinlik:	800 mm.
Ağırlık:	80 kg.
Tüketilen Güç:	206 W
Enerji Tüketimi:	1,082 KWh/24h

DERİN DONDURUCU BÖLMESİ


*** Dört yıldız (-18°C ve daha soğuk)

Brüt/Net Kapasite:	125 / 99 lt.
Dondurma Kapasitesi:	5 kg/24h

SOĞUTUCU BÖLMESİ

Brüt/Net Kapasite:	329 / 324 lt.
--------------------	---------------

BÖLÜM- 8. BUZDOLABI PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ

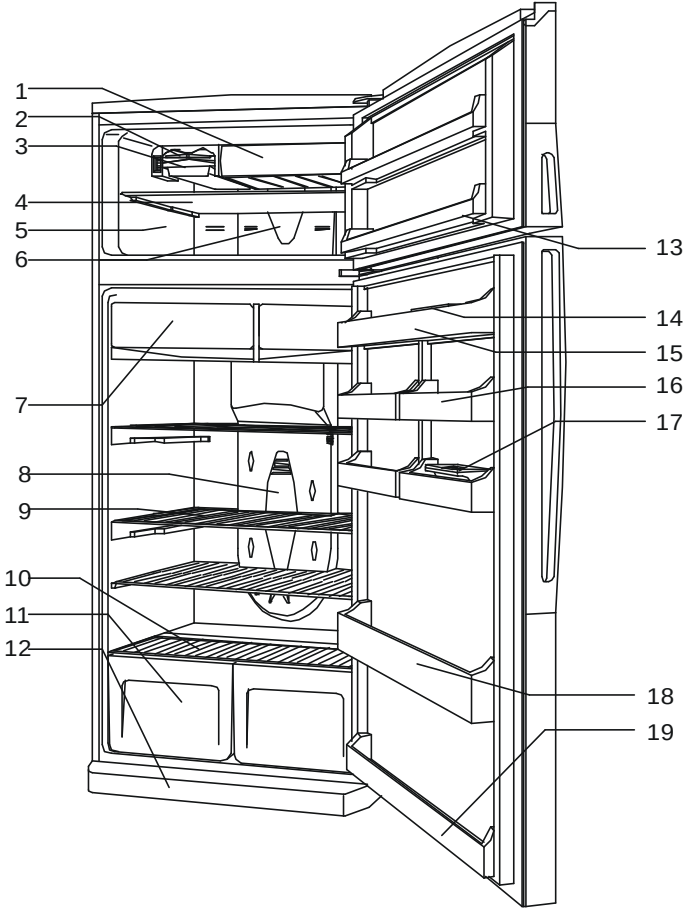

Bu sunum yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

1) Hızlı Dondurma Rafı

2) Buzmatik

3) Buzkabı

4) Dondurucu Bölme Rafı

5) Dondurucu Bölme

6) Dondurucu Lambası ve Kapağı

7) Sıfır Derece Rafı

8) Soğutucu Bölme Lambası ve Kapağı

9) Soğutucu Bölme Rafı

10) Sebzelik Kapağı

11) Sebzelik

12) Tekmelik

13) Dondurucu Kapı Rafları

14) Yumurtalık

15) Üst Raf

16) Hareketli Raf

17) Aroma Kutusu ve Kapağı

18) Şişelik Rafı

19) Alt Raf

WINDSOR

Üretici Firma

VESTEL Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa/ TÜRKİYE
Tel: (0236) 226 30 00 Faks: (0236) 226 30 35



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

DANIŞMA MERKEZİ

444 4 987