

**VESTEL**  
**ANİ SU ISITICISI**  
**ASI 701 C**  
**KULLANIM KILAVUZU**

# İÇİNDEKİLER

Önemli Güvenlik Talimatları	3
Cihaz ve Aksesuarlar	4
Teknik Özellikler ve Performans	5
Duş Ünitesinin Montajı	6
Kullanım ve Bakım	8
Elektrik Şeması	9
Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler	9

Değerli Müşterimiz,

Vestel ASI 701C Vestel 701C Ani Su Isıtıcısı modelini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Elektrikli Vestel 701C Ani Su Isıtıcınızın tüm kontrolleri titizlikle yapılmış ve cihaz eksiksiz bir biçimde kullanımınıza sunulmuştur.

- 1) Cihazın montajı, elektrik tesisatı hariç, ücretsiz olarak Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- 2) Montajı servisimiz tarafından yapılmayan cihazlardan firmamız sorumlu tutulamaz.

Vestel ASI 701C Vestel 701C Ani Su Isıtıcısı'nın yaşam konforunuzu arttırması dileriz.

**DİKKAT : Cihazı kullanırken aynı hat ve sigortaya bağlı yüksek güçteki elektrikli cihazları çalıştırmayın.**

**Şebeke suyunun donmuş olma ihtimali var ise ürünü kesinlikle kullanmayınız.**

“Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır”

“Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.”

## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Kullanma kılavuzunu Vestel 701C Ani Su Isıtıcınızın emniyetli bir şekilde yerleştirilmesi, kullanımı ve bakımı için kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.
- Kullanma kılavuzunu, garanti belgesini, faturayı ve eğer mümkünse cihazınızın ambalaj malzemelerini ileride kullanım ve bakım amaçlı gerekli olabileceğinden, kolayca ulaşabileceğiniz bir şekilde özenle saklayınız.
- Cihazınız sadece evsel kullanımlar için tasarlanmıştır, ticari kullanımlar için uygun değildir.
- Cihazınız, yapılış amacı dışında kullanılmamalıdır. İmal ediliş amacına uygun olmayan kullanımlar hem sizin hem de cihazınız için tehlikelidir.
- Yeni aldığınız cihazınızın orijinal ambalajını açmadan önce Vestel Danışma Merkezi'ni (444 4 123) arayarak montaj isteğinizi bildirin.
- Vestel Yetkili Servisi ücretsiz olarak (elektrik tesisatı hariç) cihazınızı uygun yere montaj edecek ve size cihazınızın kullanımı ile ilgili bilgiler verecektir.
- Vestel 701C Ani Su Isıtıcınızı kullanmadığınız zamanlarda, sigortasından enerjisini kesiniz. Ana kumanda düğmesini kapalı pozisyonda bulundurun.
- Cihazınızı ve cihazınızın güç kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin. Herhangi bir hasar gördüğünüzde cihazınızı kullanmayın. Böyle bir durumda, Vestel Danışma Merkezi'ni arayarak ilgili Yetkili Servise başvurmak istediğinizi belirtin
- Cihazı çalıştırmak için uzatma kablosu kullanmayınız.
- Cihazınızı direkt olarak atmosferik etkilere maruz bırakmayınız (güneş, yağmur vs). Cihazınızın elektrik kablosunun direkt güneş ışığı, nemli ortamlar, keskin cisimler ve sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin ve diğer tehlikeli ortamlardan uzak tutun.
- Fiziksel, duygusal veya akli yetenekleri ya da deneyim ve bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından, kendi güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili yardımı veya gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.
- Cihazda herhangi bir arıza olması durumunda kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Cihazın enerjisini sigortadan kesiniz Vestel Danışma Merkezi'ni arayarak ilgili Yetkili Servise başvurmak istediğinizi belirtiniz.
- Cihazınızda sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

**UYARI!** Çıkış aksesuarı olarak, sadece cihazla birlikte verilen aksesuarları kullanın. Cihazın çalışma prensibi açık musluk sistemine dayandığı için vana takılmamalı musluğa bağlanmamalıdır.

- ❖ \*Elektrik devresine bir artık akım cihazının (ELCB) bağlanması tavsiye edilir. Cihazın su tesisatı elektrik tesisatından önce yapılmalıdır.
- ❖ \*Su tesisatı tamamlandıktan sonra musluk açılıp sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.
- ❖ Cihazın çalışması için minimum 0.5 bar (4LBS/IN) (psi) soğuk su basıncı gerekir.
- ❖ Cihaz, su akımını geldiği sol aşağı tarafa yatay durumda kurulmalıdır.


## CİHAZ VE AKSESUARLAR

### Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

- 1- Duş başlığı 1 adet
- 2- Soğuk su besleme hortumu (örgülü) 150cm 1 adet
- 3- Sıcak su besleme hortumu (düz) 150cm 1 adet
- 4- Duş başlığı yuvası 1 adet
- 5- Montaj vidaları
- 6- Dübel
- 7- V otomat 32 Amper 1 adet **(Cihaz içine takılıdır.)**

## CİHAZ VE AKSESUARLAR

001

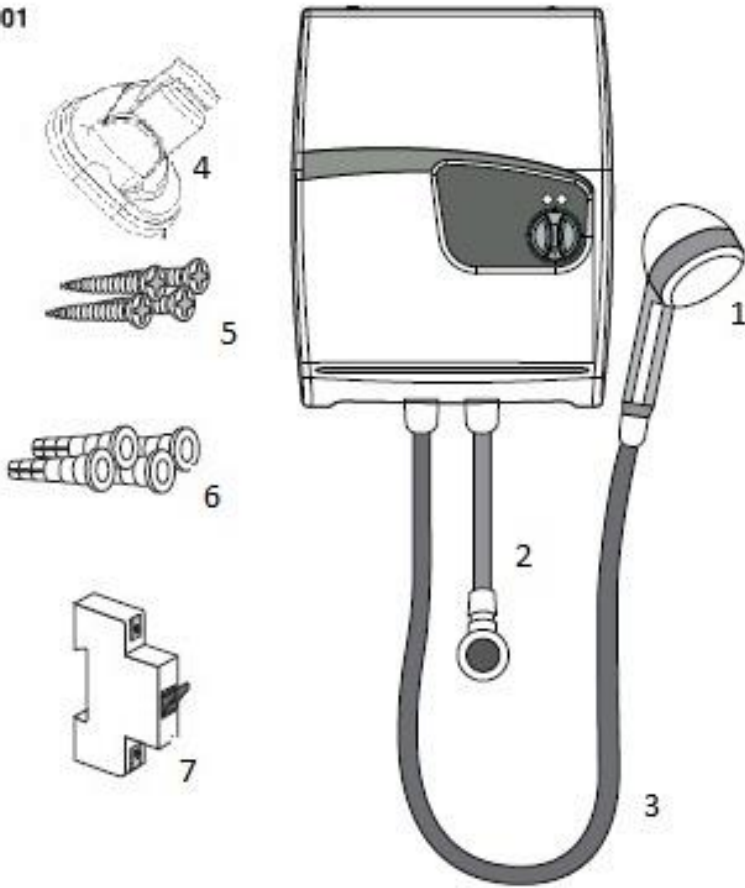

## TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

Vestel 701C Ani Su Isıtıcısı anında sıcak su elde etmek amacıyla tasarlanmış yeni bir cihazdır ve enerji tasarrufu sağlar.

Basınçlı şalter elektrik akımını açtığı anda, ısıtma elemanları akan suyu istenilen sıcaklık seviyesine kadar ısıtır.

Cihazın, en ileri teknoloji enstitüsü tarafından test edilmiş ve cihazın çok etkin ve ekonomik olduğu tespit edilmiştir. (Vestel 701C Ani Su Isıtıcısının 120 litre kapasiteli bir elektrikli şofbene kıyasla %80'e varan elektrik tasarrufu sağladığı saptanmıştır.)

Bu Cihaz mutlaka topraklanmaktadır.

Cihazın Tipi	Ani Su Isıtıcısı
Model	ASI 701C
Net Ağırlık	1,8 Kg
Debi	4 lt/dk
Frekans	50 Hz
Neyan Gerilimi	220V
Anma Gücü (Max)	7000W
Şebeke Su Girişi Borusu	1/2*
Su Çıkış Borusu	1/2*
Beyan Basıncı	0 Bar
Minimum Su Basıncı	0,5 Bar
Maksimum Su Basıncı	6 Bar
Yükseklik	360mm
Genişlik	270mm
Derinlik	90mm
Minimum Su Akışı	1,9 lt/dk
*Firm geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin, değiştirilme hakkını tarafında saklı tutar	
*Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına değişebilir.	
*Cihaz mutlak suerle topraklanması yapılmış bir elektrik tesisatına 4mm <sup>2</sup> kesili kablo kullanılarak montajı yapılmalıdır.	

## DUŞ ÜNİTESİNİN MONTAJI

1-Duş ünitesi, bir insan boyundan daha yükseğe kurulmalıdır.Duş ünitesini montaj şemasına göre ve cihazla birlikte verilen 4 adet vidayı kullanarak kurabilirsiniz.

2-Elektrik kablosunu cihaz içindeki klemense bağlamak için 4 adet vidayı gevşeterek cihaz kapağını sökün (Şekil 1)

3-Elektrik panosu içinde duş ünitesine ait farklı bir elektrik kablosu bulunmalıdır.


4-Duş ünitesini bağladıktan hemen sonra sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

5-Su tesisatını tamamladıktan sonra, 3x4 mm<sup>2</sup>'lik elektrik kablosunu toprak hatlı klemense bağlamanız tavsiye edilir. Cihazla birlikte verilen 32 Amper sigortayı kullanın.

6-Kapağı 4 vidayla tutturun. Şekil 1'deki montaj tablosuna bakın. Tırnaklar dahil kapağın yerine tam yerleştiğinden emin olun.

7-Sabit tesisatta çift kutuplu (faz+nötr) ayırma sağlayan bir devre kesicisi kullanılmalıdır.


**8-Sökülebilen hortum takımları ile su şebekesine bağlanan cihazların talimatlarında cihazın, birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski hortum takımları tekrar kullanılmamalıdır.**

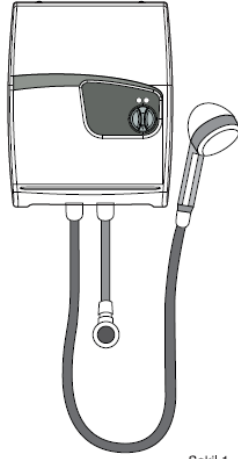

Şekil 1

9-Cihazın son montaj şekli için Şekil 2'ye bakınız

**10-Dikkat sıcak su çıkışına kesinlikle vana veya musluk bağlamayın. (Bkz. Şekil 3)**

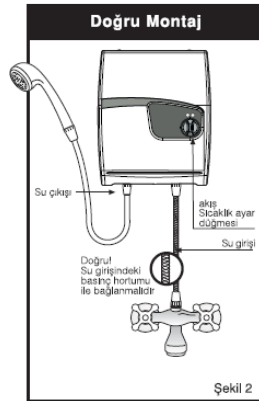

Şekil 2



Şekil 3

Maksimum Basınç 600 KPA (psi) 6 BAR  
Minimum Basınç 50 KPA (psi) 0,5 BAR  
Basınç Sınıfı 0 KPA (psi) 0 BAR

- \*Çalışma su basıncı 0.5-6 bar.
- \*Su basıncıyla çalışan enerji şalteri.
- \*Standart 1/2" basınç giriş bağlantısı.
- \*Üst sol ve üst sağ kablo girişi.
- \*Sağ alt taraftan su girişi.
- \*Cihazla birlikte, montaj parçaları paketi ve montaj talimatı verilmektedir.
- \*Mutlak suretle soğuk su bağlantı hortumu soğuk su girişine (diğer ucu ise su tesisatı girişindeki vanaya) bağlanmalıdır.



## KULLANIM VE BAKIM

1-Plastik kapak üzerindeki led lambaları yanana kadar, musluğu açın. Sıcak su akıncaya kadar 15-20 saniye bekleyin.

Soğuk suyu ısıtmak için, istediğiniz seviyede sıcak su elde edinceye kadar akan su miktarını kademeli olarak azaltın.

- 2-Sıcaklık ayar düğmesi : 0 – Kapalı  
: 1- Düşük (1 numaralı lamba yanar)  
: 2-Orta (2 numaralı lamba yanar)  
. 3-Yüksek (her iki lamba da yanar)

3-ÖNEMLİ : Duş başlığından maksimum sıcak suyu alabilmek için aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, duş başlığı yaz veya kış pozisyonlarına göre ayarlanmalıdır.



4-Periyodik olarak, duş başlığının ön yüzünün/bileziklerinin biriken tortularını elinizle temizleyiniz.

5-Duş ünitesi, su vanası açılınca otomatik olarak çalışmaya başlar ve su kesilince kendiliğinden kapanır.



**DANIŐMA MERKEZİ:**

**444 4 123**  
**www.vestel.com.tr**



Cihazınızın Gmrk ve Ticaret Bakanlıęı veya Bakanlıka tespit ve ilan edilen kullanım mr (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi iin gerekli yedek para bulundurma sresi) 10 yıldır.



**İthalatı / Daęıtıcı Firma:**  
Vestel Dayanıklı Tketim Malları Pazarlama A.Ő.  
Zorlu Plaza Avcılar İstanbul  
Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03

**VESTEL**